


- Zgodnie z przepisami polskimi ochrona przed upadkiem musi być stosowana przy różnicy wysokości przekraczającej 3,0 m (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w skrócie RMI)
- Zgodnie z normami DIN 18799-1 i DIN 14094-1 ochrona przed upadkiem musi być stosowana przy różnicy wysokości ponad 5,0 m
- Zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-4 ochrona przed upadkiem musi być stosowana przy różnicy wysokości ponad 3,0 m.



- A. Drabina jednobiegowa bez kosza ochronnego
RMI, PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1.
- B. Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym
RMI, PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1.
- C. Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym
RMI.
- D. Drabina wielobiegowa z koszem ochronnym
PN-EN ISO 14122-4.
- E. Drabina wielobiegowa z koszem ochronnym
DIN 18799-1, DIN 14094-1.

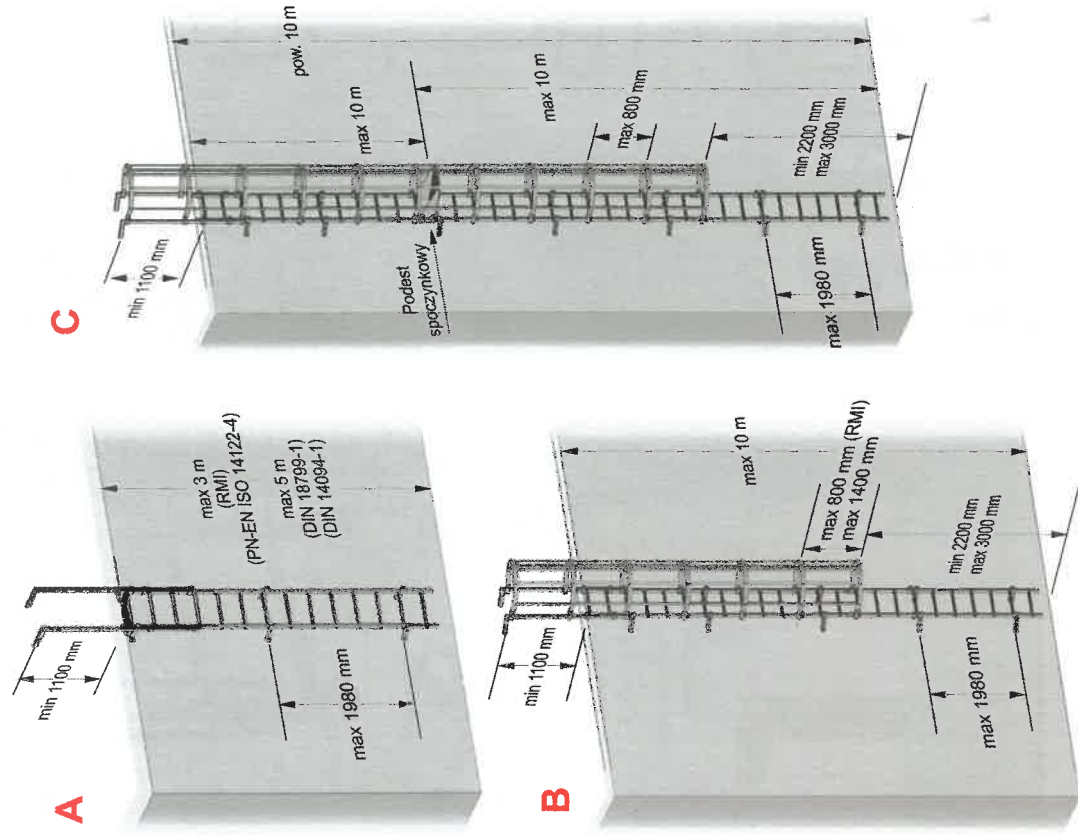