





Część niższa dachu o 200cm



izolowane h-200cm




T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon




Część wyższa dachu o 200cm


Zniszczona izolacja h-50cm



nie izolowany h-50cm

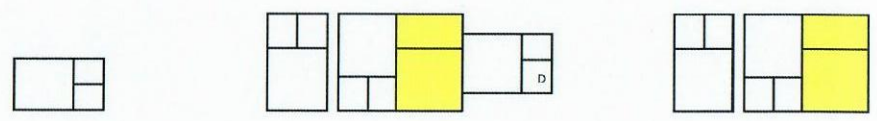

T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon

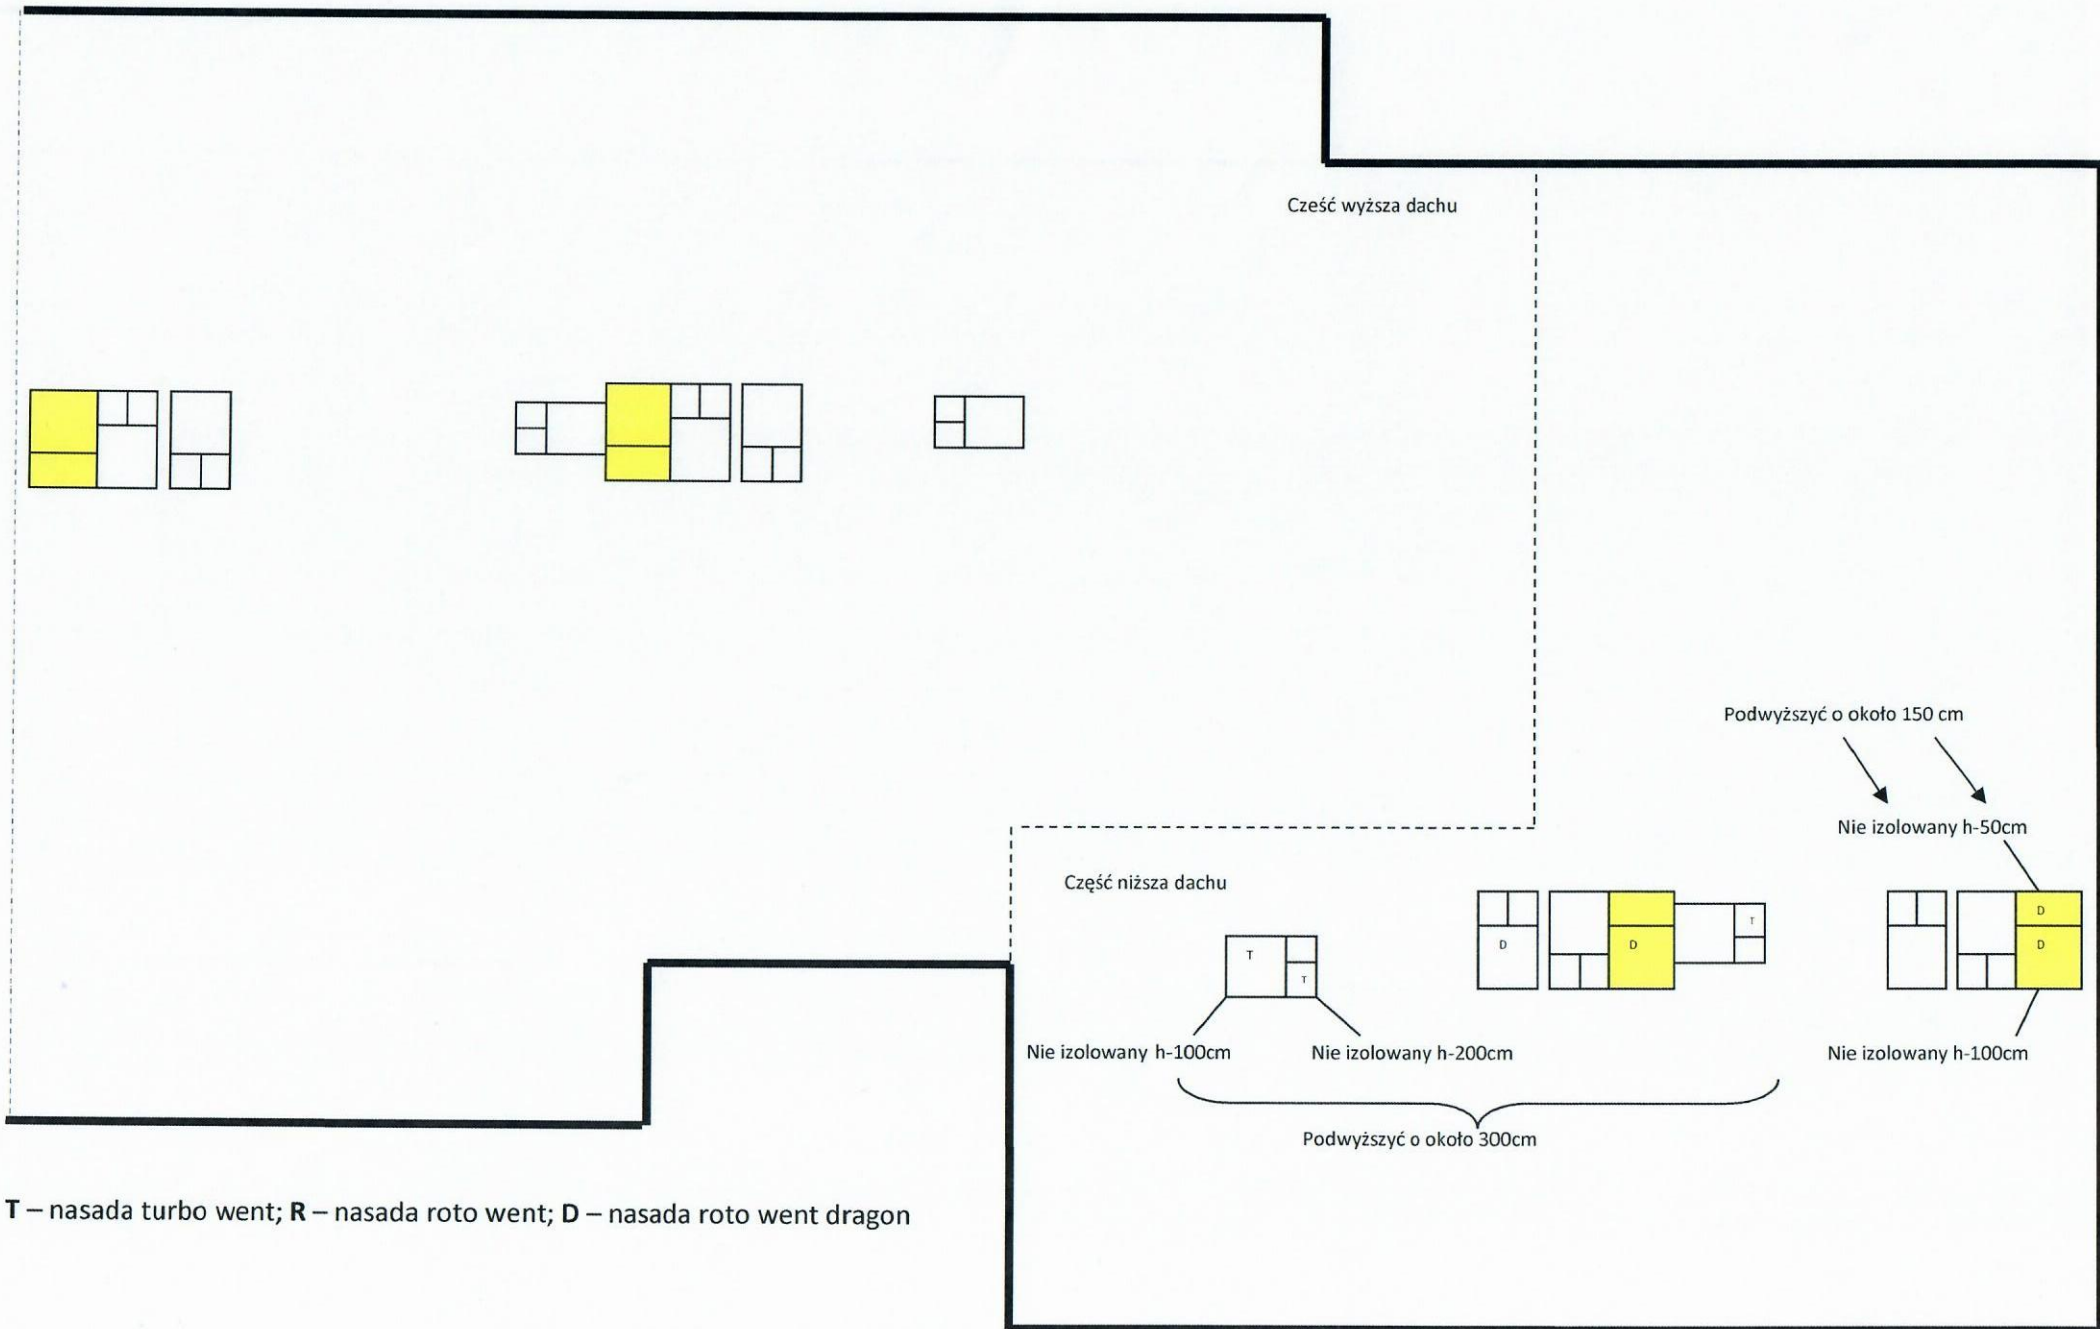

Część wyższa dachu

Podwyższyć o około 150 cm

Nie izolowany h-50cm

Część niższa dachu

Nie izolowany h-100cm

Nie izolowany h-200cm

Nie izolowany h-100cm

Podwyższyć o około 300cm

T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon