




SEGMENT P1 1:20

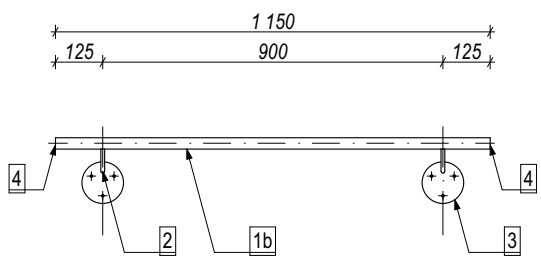


SEGMENT P2 1:20

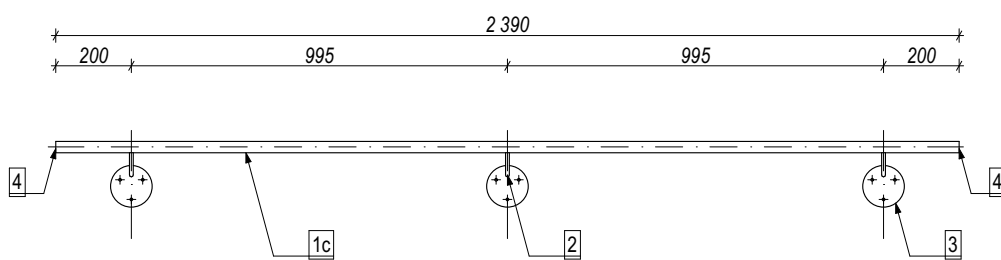


SEGMENT P3 1:20

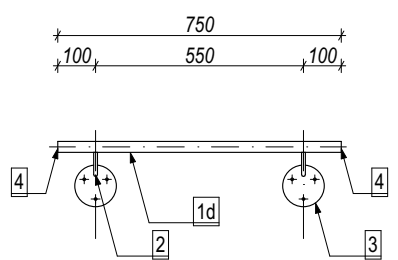

SEGMENT P4 1:20

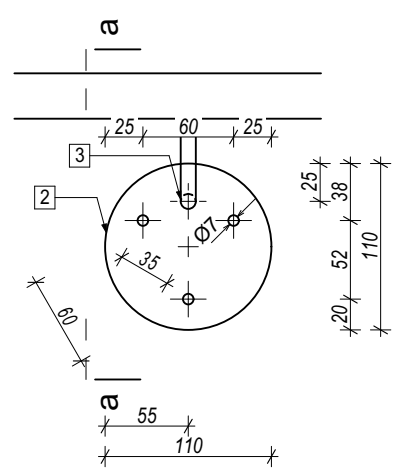

DETAL 01 1:5

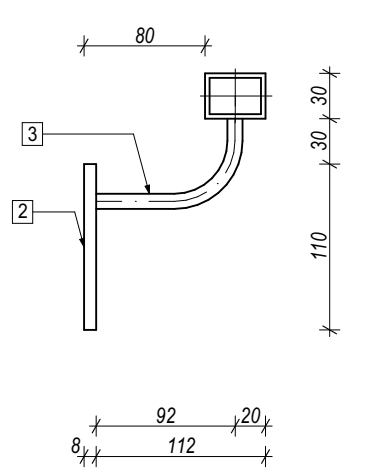

PRZEKRÓJ a-a 1:5

MATERIAŁ: stal S235JRG1							
ŁĄCZENIE: spoiny, 0,7 gr. cieńszego elementu (wykonane na warsztacie)							
ODBIÓR: wg. PN-EN 1090-2:2018-09							
ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE: cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe (kolor RAL 7024)							
ozn. profilu	szt	profil	dł. elem. [mm]	masa jedn. [kg]	masa jedn. elementu [kg]	masa całkowita [kg]	gatunek stali
1a	1	RP 40x30x3	2200	2,83	6,23	6,23	S235JRG1
1b	1	RP 40x30x3	1150	2,83	3,25	3,25	S235JRG1
1c	1	RP 40x30x3	2390	2,83	6,76	6,76	S235JRG1
1d	1	RP 40x30x3	750	2,83	2,12	2,12	S235JRG1
2	10	bl. 8x110	110	62,80	0,76	7,60	S235JRG1
3	10	pręt gładki Ø10	190	0,62	0,12	1,18	S235JRG1
4	8	bl. 3x30	40	23,55	0,03	0,23	S235JRG1
MASA JEDNEGO ZESTAWU CZTERECH POCHWYTÓW:						27,37	
dodatek na spoiny 1,8%:						0,49	
SUMA:						27,86	
Uwaga: zaokrąglenia sum i iloczynów uwzględniają dokładniejsze wartości składowych wpisane do arkusza kalkulacyjnego							
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH:							
1. Mocowanie do belki stropowej							
- wkręt do betonu R-LX-05X075-HF-ZF							
- min.głębokość otworu w podłożu							
- min.głębokość osadzenia łącznika							
- średnica otworu w betonie							
- średnica otworu w blasze							
Łby śrub oraz nakrętki zabezpieczyć maskownicami (kołpakami) z polietylenu w kolorze czarnym							
30 szt							
50 mm							
43 mm							
5 mm							
7 mm							

PROJEKTANT: mgr inż.arch.Janusz Czapski (nr upr.24/04/SLOKK/II - specj.architektoniczna)	
SPRAWDZAJĄCY:	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>LABORATORIUM 21</b> 43-100 TYCHY, ul. TARGIELA 21a - tel. 0-608-505-943	
TEMAT: WYMIANA BALUSTRAD GALERII KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POCHWYTÓW W ZEWNĘTRZNEJ KLATCE SCHODOWEJ BUDYNKÓW HANDLU I USŁUG	
OPRACOWANIE:	NR ARCHIWALNY: A-396/25
ZAKRES: architektura	DATA: 02.2025
OBIEKT: BUDYNEK HANDLU I USŁUG Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a (działka nr 5968/26)	
NAZWA RYSUNKU:  SEGMENTY P1, P2, P3, P4 POCHWYTU	
SKALA: 1:20, 1:5	IL. ARK.: 16
NR ARKUSZA: DW.16	
REWIZJA:	