


## Detail połączenia ściany z tarasem

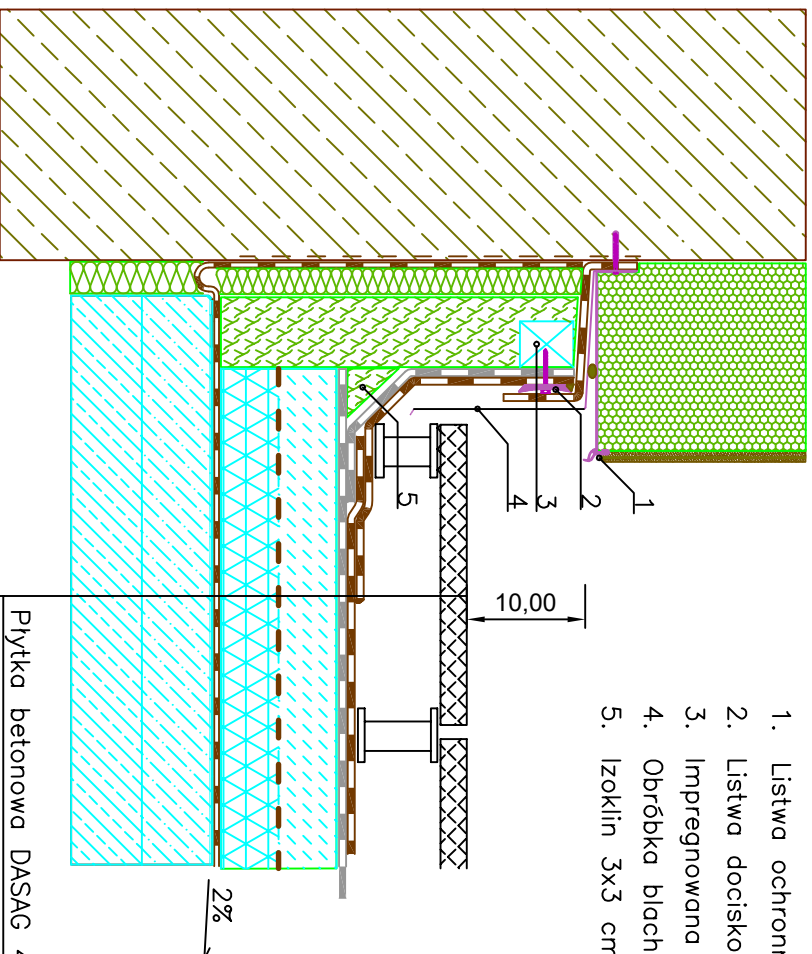

1. Listwa ochronna z kapinosem
2. Listwa dociskowa
3. Impregnowana łata drewniana 5x5 cm kotwiona do warstwy nośnej ściany
4. Obróbka blacharska z bl. ocynkowanej i powlekanej gr. 0.7mm
5. Izoklin 3x3 cm

Płytką betonową DASAG 4 CM INDIGO PRATO 7437 na podstawkach dystansowych
Hydroizolacja 2 x papa termozgrzewalna ICOPAL W/PET-SBS
Jastrych betonowy – warstwa dociskowa 5cm zbrojona siatką 10x10 Ø 3,5mm
Warstwa posłizgowa z folii PCV
Izolacja termiczna XPS 300 5 cm
Paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wkładką aluminiową ICOPAL foalbit Al s40
Papa podkładowa Plaster P na zagruntowanym podłożu Siplast Primer SBS
Wylewka spadkowa 2% z zapraw PCC
Warstwa szczepna z zaprawy PCC
Istniejąca płyta stropowa